



Der Schnellwärmer

Mit ihrer Einfachummantelung aus echtem Mammutti-Speckstein gibt die DEKO Uno die Wärme rasch in den Raum ab. Dank ihrer Größe und Leichtigkeit eignet sie sich fast überall da zum Einbau, wo echte Kaminfeuerstimmung und schnelles, sicheres Aufheizen gewünscht werden. Sie eignet sich auch als Feuerstätte für Freizeitwohnungen mit raschem Aufheizbedarf.

Schornsteinanschluss hinten oder oben, dadurch leichtere Wahl des Einbauorts.

Deko Uno S 1


DEKO UNO S 1
(Topanschluss)

DEKO UNO SB 1
(Rückanschluss)

DEKO UNO SL 1
(Topanschluss, kleiner
Rückschutzabstand)

ABMESSUNGEN

Höhe 1200 mm
Breite 516 mm
Tiefe 434 mm
Gewicht 361 kg

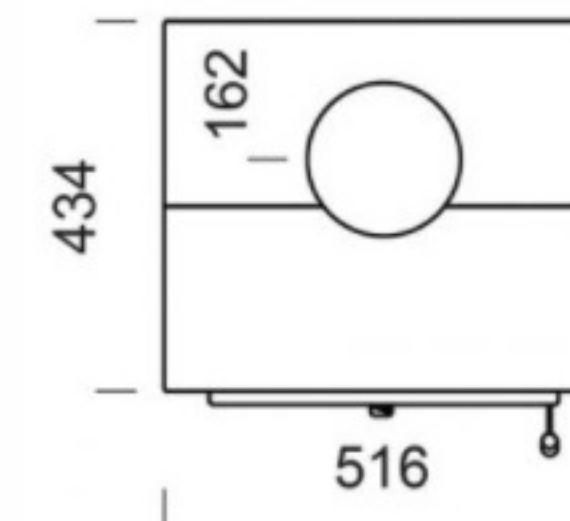

ANGABEN ZUR WÄRMELEISTUNG

Nennwärmeleistung 6 kW
Wirkungsgrad 81 %
Brennholzverbrauch 1,65 kg/h
Brennholzlänge 25 cm

SICHERHEITSABSTAND ZU LEICHT BRENNBAREN MATERIALIEN

Sicherheitsabstand hinten 350 mm
Sicherheitsabstand seitlich 300 mm
Sicherheitsabstand vorne 1100 mm



Der Schnellwärmer

Mit ihrer Einfachummantelung aus echtem Mammutti-Speckstein gibt die DEKO Uno die Wärme rasch in den Raum ab. Dank ihrer Größe und Leichtigkeit eignet sie sich fast überall da zum Einbau, wo echte Kaminfeuerstimmung und schnelles, sicheres Aufheizen gewünscht werden. Sie eignet sich auch als Feuerstätte für Freizeitwohnungen mit raschem Aufheizbedarf.

Schornsteinanschluss hinten oder oben, dadurch leichtere Wahl des Einbauorts.

Deko Uno S 1


DEKO UNO S 1
(Topanschluss)

DEKO UNO SB 1
(Rückanschluss)

DEKO UNO SL 1
(Topanschluss, kleiner
Rückschutzabstand)

ABMESSUNGEN

Höhe 1200 mm
Breite 516 mm
Tiefe 434 mm
Gewicht 361 kg

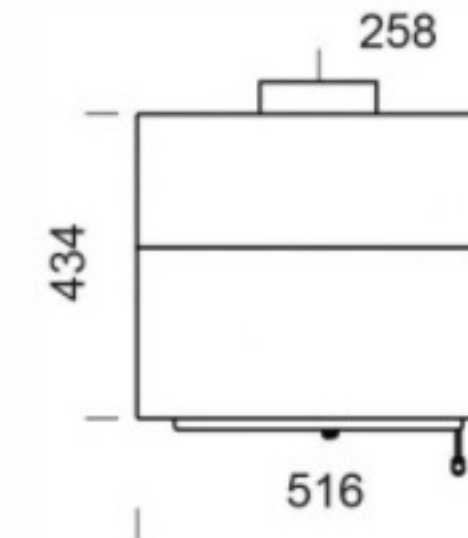

ANGABEN ZUR WÄRMELEISTUNG

Nennwärmeleistung 6 kW
Wirkungsgrad 81 %
Brennholzverbrauch 1,65 kg/h
Brennholzlänge 25 cm

SICHERHEITSABSTAND ZU LEICHT BRENNBAREN MATERIALIEN

Sicherheitsabstand hinten 350 mm
Sicherheitsabstand seitlich 300 mm
Sicherheitsabstand vorne 1100 mm



Der Schnellwärmer

Mit ihrer Einfachummantelung aus echtem Mammutti-Speckstein gibt die DEKO Uno die Wärme rasch in den Raum ab. Dank ihrer Größe und Leichtigkeit eignet sie sich fast überall da zum Einbau, wo echte Kaminfeuerstimmung und schnelles, sicheres Aufheizen gewünscht werden. Sie eignet sich auch als Feuerstätte für Freizeitwohnungen mit raschem Aufheizbedarf.

Schornsteinanschluss hinten oder oben, dadurch leichtere Wahl des Einbauorts.

Deko Uno S 1


DEKO UNO S 1
(Topanschluss)

DEKO UNO SB 1
(Rückanschluss)

DEKO UNO SL 1
(Topanschluss, kleiner
Rückschutzabstand)

ABMESSUNGEN

Höhe	1200 mm
Breite	516 mm
Tiefe	434 mm
Gewicht	298 kg

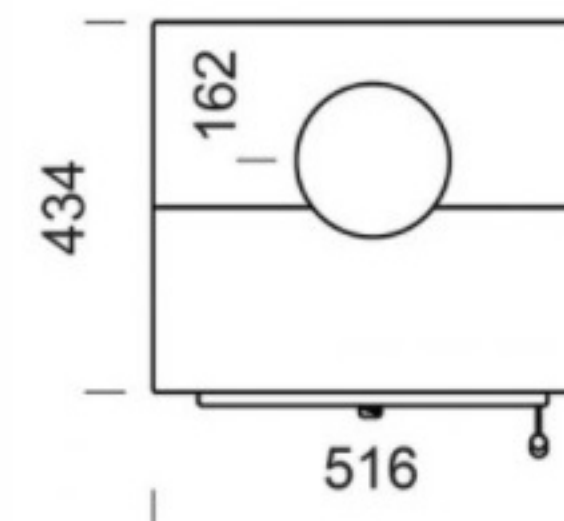

ANGABEN ZUR WÄRMELEISTUNG

Nennwärmeleistung	6 kW
Wirkungsgrad	81 %
Brennholzverbrauch	1,65 kg/h
Brennholzlänge	25 cm

SICHERHEITSABSTAND ZU LEICHT BRENNBAREN MATERIALIEN

Sicherheitsabstand hinten	70 mm
Sicherheitsabstand seitlich	300 mm
Sicherheitsabstand vorne	1100 mm



Der Schnellwärmer

Mit ihrer Einfachummantelung aus echtem Mammutti-Speckstein gibt die DEKO Uno die Wärme rasch in den Raum ab. Dank ihrer Größe und Leichtigkeit eignet sie sich fast überall da zum Einbau, wo echte Kaminfeuerstimmung und schnelles, sicheres Aufheizen gewünscht werden. Sie eignet sich auch als Feuerstätte für Freizeitwohnungen mit raschem Aufheizbedarf.

Schornsteinanschluss hinten oder oben, dadurch leichtere Wahl des Einbauorts.

Deko Uno S 2


DEKO UNO S 2
(Topanschluss)

DEKO UNO SB 2
(Rückanschluss)

DEKO UNO SL 2
(Topanschluss, kleiner
Rückschutzabstand)

ABMESSUNGEN

Höhe	1200 mm
Breite	516 mm
Tiefe	434 mm
Gewicht	341 kg

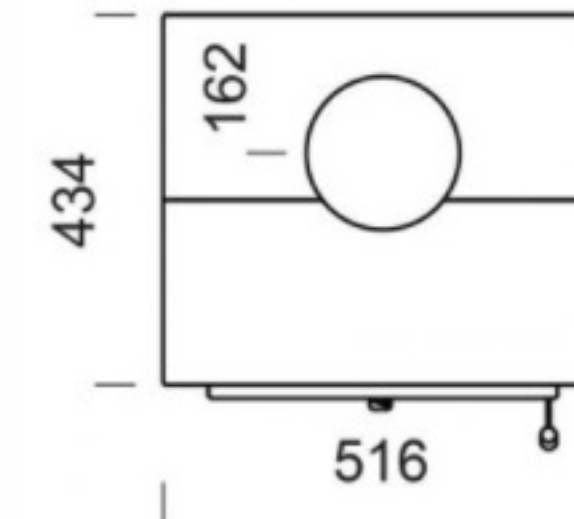

ANGABEN ZUR WÄRMELEISTUNG

Nennwärmeleistung	6 kW
Wirkungsgrad	81 %
Brennholzverbrauch	1,65 kg/h
Brennholzlänge	25 cm

SICHERHEITSABSTAND ZU LEICHT BRENNBAREN MATERIALIEN

Sicherheitsabstand hinten	350 mm
Sicherheitsabstand seitlich	300 mm
Sicherheitsabstand vorne	1100 mm



Der Schnellwärmer

Mit ihrer Einfachummantelung aus echtem Mammutti-Speckstein gibt die DEKO Uno die Wärme rasch in den Raum ab. Dank ihrer Größe und Leichtigkeit eignet sie sich fast überall da zum Einbau, wo echte Kaminfeuerstimmung und schnelles, sicheres Aufheizen gewünscht werden. Sie eignet sich auch als Feuerstätte für Freizeitwohnungen mit raschem Aufheizbedarf.

Schornsteinanschluss hinten oder oben, dadurch leichtere Wahl des Einbauorts.

Deko Uno S 2


DEKO UNO S 2
(Topanschluss)

DEKO UNO SB 2
(Rückanschluss)

DEKO UNO SL 2
(Topanschluss, kleiner
Rückschutzabstand)

ABMESSUNGEN

Höhe 1200 mm
Breite 516 mm
Tiefe 434 mm
Gewicht 341 kg

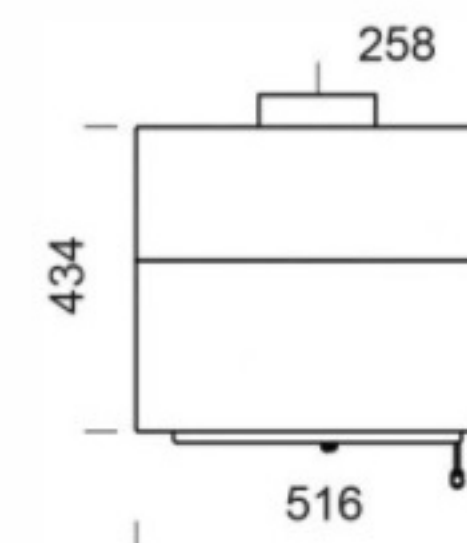

ANGABEN ZUR WÄRMELEISTUNG

Nennwärmeleistung 6 kW
Wirkungsgrad 81 %
Brennholzverbrauch 1,65 kg/h
Brennholzlänge 25 cm

SICHERHEITSABSTAND ZU LEICHT BRENNBAREN MATERIALIEN

Sicherheitsabstand hinten 350 mm
Sicherheitsabstand seitlich 300 mm
Sicherheitsabstand vorne 1100 mm



Der Schnellwärmer

Mit ihrer Einfachummantelung aus echtem Mammutti-Speckstein gibt die DEKO Uno die Wärme rasch in den Raum ab. Dank ihrer Größe und Leichtigkeit eignet sie sich fast überall da zum Einbau, wo echte Kaminfeuerstimmung und schnelles, sicheres Aufheizen gewünscht werden. Sie eignet sich auch als Feuerstätte für Freizeitwohnungen mit raschem Aufheizbedarf.

Schornsteinanschluss hinten oder oben, dadurch leichtere Wahl des Einbauorts.

Deko Uno S 2


DEKO UNO S 2
(Topanschluss)

DEKO UNO SB 2
(Rückanschluss)

DEKO UNO SL 2
(Topanschluss, kleiner
Rückschutzabstand)

ABMESSUNGEN

Höhe 1200 mm
Breite 516 mm
Tiefe 434 mm
Gewicht 278 kg

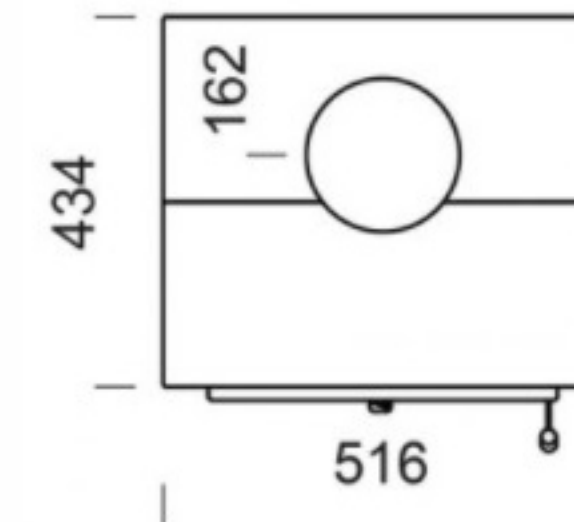

ANGABEN ZUR WÄRMELEISTUNG

Nennwärmeleistung 6 kW
Wirkungsgrad 81 %
Brennholzverbrauch 1,65 kg/h
Brennholzlänge 25 cm

SICHERHEITSABSTAND ZU LEICHT BRENNBAREN MATERIALIEN

Sicherheitsabstand hinten 70 mm
Sicherheitsabstand seitlich 300 mm
Sicherheitsabstand vorne 1100 mm



Der Schnellwärmer

Mit ihrer Einfachummantelung aus echtem Mammutti-Speckstein gibt die DEKO Uno die Wärme rasch in den Raum ab. Dank ihrer Größe und Leichtigkeit eignet sie sich fast überall da zum Einbau, wo echte Kaminfeuerstimmung und schnelles, sicheres Aufheizen gewünscht werden. Sie eignet sich auch als Feuerstätte für Freizeitwohnungen mit raschem Aufheizbedarf.

Schornsteinanschluss hinten oder oben, dadurch leichtere Wahl des Einbauorts.

Deko Uno S 3


DEKO UNO S 3
(Topanschluss)

DEKO UNO SB 3
(Rückanschluss)

DEKO UNO SL 3
(Topanschluss, kleiner
Rückschutzabstand)

ABMESSUNGEN

Höhe	1200 mm
Breite	516 mm
Tiefe	434 mm
Gewicht	341 kg

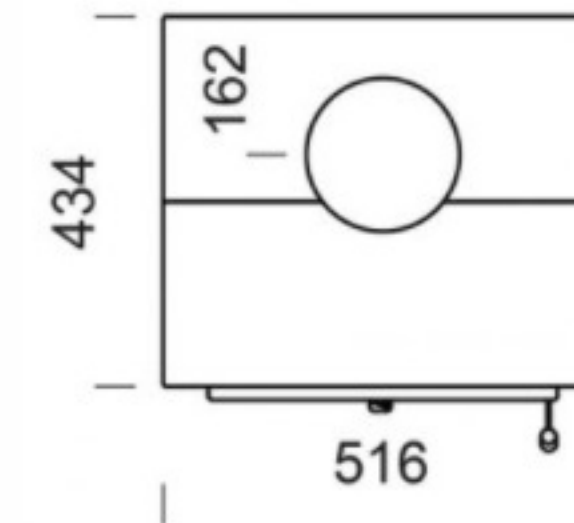

ANGABEN ZUR WÄRMELEISTUNG

Nennwärmeleistung	6 kW
Wirkungsgrad	81 %
Brennholzverbrauch	1,65 kg/h
Brennholzlänge	25 cm

SICHERHEITSABSTAND ZU LEICHT BRENNBAREN MATERIALIEN

Sicherheitsabstand hinten	350 mm
Sicherheitsabstand seitlich	300 mm
Sicherheitsabstand vorne	1100 mm



Der Schnellwärmer

Mit ihrer Einfachummantelung aus echtem Mammutti-Speckstein gibt die DEKO Uno die Wärme rasch in den Raum ab. Dank ihrer Größe und Leichtigkeit eignet sie sich fast überall da zum Einbau, wo echte Kaminfeuerstimmung und schnelles, sicheres Aufheizen gewünscht werden. Sie eignet sich auch als Feuerstätte für Freizeitwohnungen mit raschem Aufheizbedarf.

Schornsteinanschluss hinten oder oben, dadurch leichtere Wahl des Einbauorts.

Deko Uno S 3


DEKO UNO S 3
(Topanschluss)

DEKO UNO SB 3
(Rückanschluss)

DEKO UNO SL 3
(Topanschluss, kleiner
Rückschutzabstand)

ABMESSUNGEN

Höhe 1200 mm
Breite 516 mm
Tiefe 434 mm
Gewicht 341 kg

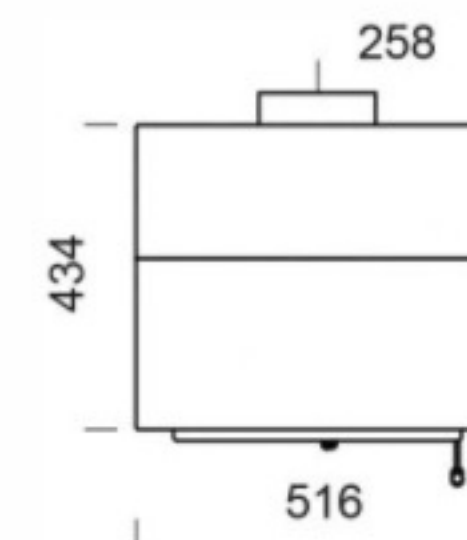

ANGABEN ZUR WÄRMELEISTUNG

Nennwärmeleistung 6 kW
Wirkungsgrad 81 %
Brennholzverbrauch 1,65 kg/h
Brennholzlänge 25 cm

SICHERHEITSABSTAND ZU LEICHT BRENNBAREN MATERIALIEN

Sicherheitsabstand hinten 350 mm
Sicherheitsabstand seitlich 300 mm
Sicherheitsabstand vorne 1100 mm



Der Schnellwärmer

Mit ihrer Einfachummantelung aus echtem Mammutti-Speckstein gibt die DEKO Uno die Wärme rasch in den Raum ab. Dank ihrer Größe und Leichtigkeit eignet sie sich fast überall da zum Einbau, wo echte Kaminfeuerstimmung und schnelles, sicheres Aufheizen gewünscht werden. Sie eignet sich auch als Feuerstätte für Freizeitwohnungen mit raschem Aufheizbedarf.

Schornsteinanschluss hinten oder oben, dadurch leichtere Wahl des Einbauorts.

Deko Uno S 3


DEKO UNO S 3
(Topanschluss)

DEKO UNO SB 3
(Rückanschluss)

DEKO UNO SL 3
(Topanschluss, kleiner
Rückschutzabstand)

ABMESSUNGEN

Höhe	1200 mm
Breite	516 mm
Tiefe	434 mm
Gewicht	278 kg

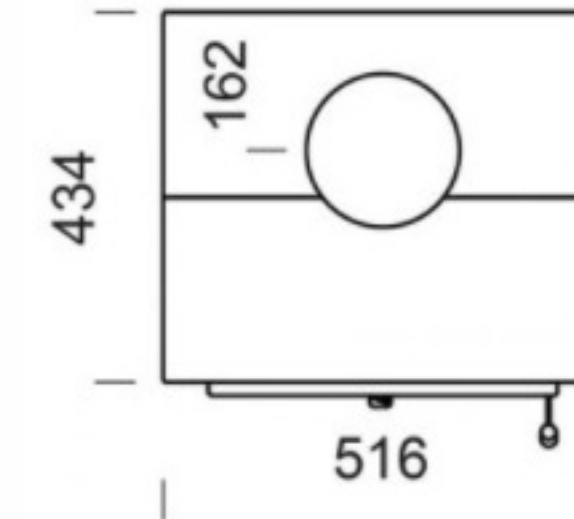

ANGABEN ZUR WÄRMELEISTUNG

Nennwärmeleistung	6 kW
Wirkungsgrad	81 %
Brennholzverbrauch	1,65 kg/h
Brennholzlänge	25 cm

SICHERHEITSABSTAND ZU LEICHT BRENNBAREN MATERIALIEN

Sicherheitsabstand hinten	70 mm
Sicherheitsabstand seitlich	300 mm
Sicherheitsabstand vorne	1100 mm