



Lange verweilende, angenehme Wärme

Der Doppelmantel der Feuerstätte DEKO Due C sorgt für länger anhaltende, mildere und sympathische Wärme, die auch noch 12 Stunden nach Erlöschen des Feuers deutlich spürbar ist. Die DEKO Due C liefert Wärme bei Stromausfällen und dient an außergewöhnlich kalten Wintertagen als Zusatzwärmequelle. Dank ihrer Leichtigkeit und dem Rauchrohranschluss hinten oder oben kann die DEKO Due C praktisch überall eingebaut werden. Das geschwungene Vorderprofil macht das Design perfekt.

Deko Due C 1


DEKO DUE C 1
(Topanschluss)

DEKO DUE CB 1
(Rückanschluss)

DEKO DUE CL 1
(Topanschluss, kleiner
Rückschutzabstand)

ABMESSUNGEN

Höhe 1200 mm
Breite 612 mm
Tiefe 472 mm
Gewicht 491 kg

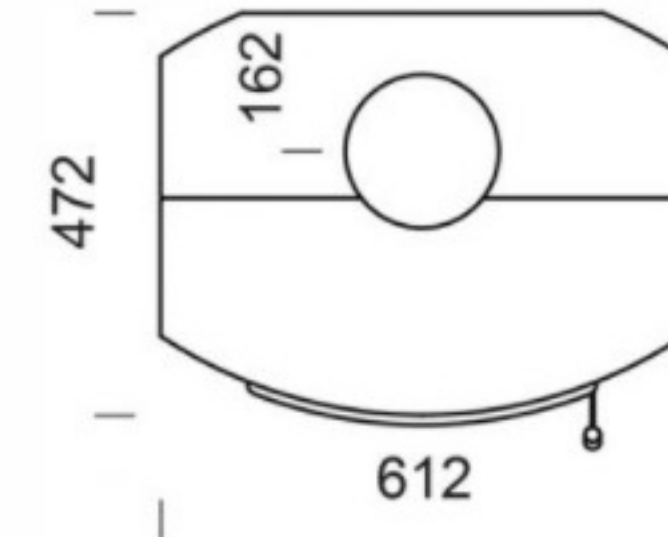

ANGABEN ZUR WÄRMELEISTUNG

Nennwärmeleistung 6 kW
Wirkungsgrad 81 %
Brennholzverbrauch 1,65 kg/h
Brennholzlänge 25 cm

SICHERHEITSABSTAND ZU LEICHT BRENNBAREN MATERIALIEN

Sicherheitsabstand hinten 350 mm
Sicherheitsabstand seitlich 300 mm
Sicherheitsabstand vorne 1100 mm



Lange verweilende, angenehme Wärme

Der Doppelmantel der Feuerstätte DEKO Due C sorgt für länger anhaltende, mildere und sympathische Wärme, die auch noch 12 Stunden nach Erlöschen des Feuers deutlich spürbar ist. Die DEKO Due C liefert Wärme bei Stromausfällen und dient an außergewöhnlich kalten Wintertagen als Zusatzwärmequelle. Dank ihrer Leichtigkeit und dem Rauchrohranschluss hinten oder oben kann die DEKO Due C praktisch überall eingebaut werden. Das geschwungene Vorderprofil macht das Design perfekt.

Deko Due C 1


DEKO DUE C 1
(Topanschluss)

DEKO DUE CB 1
(Rückanschluss)

DEKO DUE CL 1
(Topanschluss, kleiner
Rückschutzabstand)

ABMESSUNGEN

Höhe 1200 mm
Breite 612 mm
Tiefe 472 mm
Gewicht 491 kg

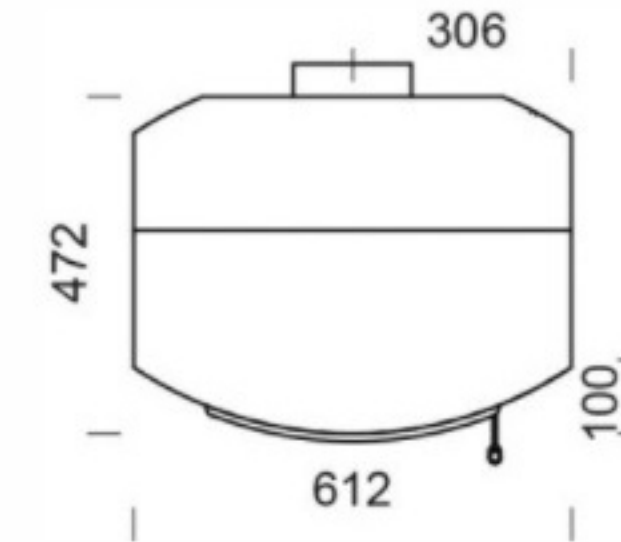

ANGABEN ZUR WÄRMELEISTUNG

Nennwärmeleistung 6 kW
Wirkungsgrad 81 %
Brennholzverbrauch 1,65 kg/h
Brennholzlänge 25 cm

SICHERHEITSABSTAND ZU LEICHT BRENNBAREN MATERIALIEN

Sicherheitsabstand hinten 350 mm
Sicherheitsabstand seitlich 300 mm
Sicherheitsabstand vorne 1100 mm



Lange verweilende, angenehme Wärme

Der Doppelmantel der Feuerstätte DEKO Due C sorgt für länger anhaltende, mildere und sympathische Wärme, die auch noch 12 Stunden nach Erlöschen des Feuers deutlich spürbar ist. Die DEKO Due C liefert Wärme bei Stromausfällen und dient an außergewöhnlich kalten Wintertagen als Zusatzwärmequelle. Dank ihrer Leichtigkeit und dem Rauchrohranschluss hinten oder oben kann die DEKO Due C praktisch überall eingebaut werden. Das geschwungene Vorderprofil macht das Design perfekt.

Deko Due C 1


DEKO DUE C 1
(Topanschluss)

DEKO DUE CB 1
(Rückanschluss)

DEKO DUE CL 1
(Topanschluss, kleiner
Rückschutzabstand)

ABMESSUNGEN

Höhe 1200 mm
Breite 612 mm
Tiefe 472 mm
Gewicht 429 kg

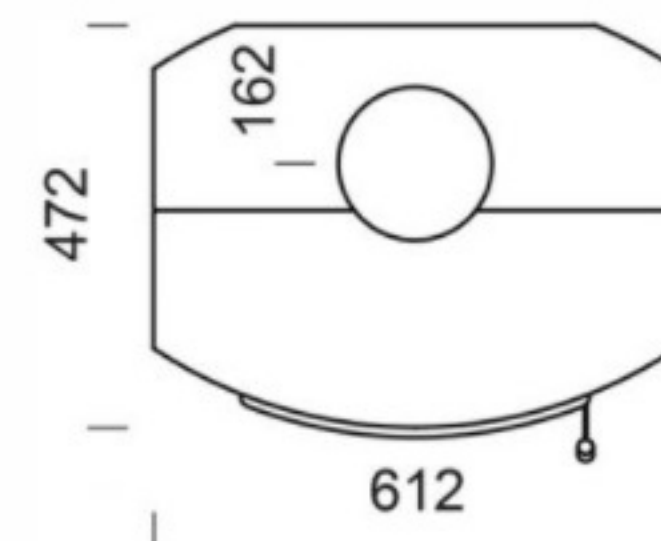

ANGABEN ZUR WÄRMELEISTUNG

Nennwärmeleistung 6 kW
Wirkungsgrad 81 %
Brennholzverbrauch 1,65 kg/h
Brennholzlänge 25 cm

SICHERHEITSABSTAND ZU LEICHT BRENNBAREN MATERIALIEN

Sicherheitsabstand hinten 70 mm
Sicherheitsabstand seitlich 300 mm
Sicherheitsabstand vorne 1100 mm



Lange verweilende, angenehme Wärme

Der Doppelmantel der Feuerstätte DEKO Due C sorgt für länger anhaltende, mildere und sympathische Wärme, die auch noch 12 Stunden nach Erlöschen des Feuers deutlich spürbar ist. Die DEKO Due C liefert Wärme bei Stromausfällen und dient an außergewöhnlich kalten Wintertagen als Zusatzwärmequelle. Dank ihrer Leichtigkeit und dem Rauchrohranschluss hinten oder oben kann die DEKO Due C praktisch überall eingebaut werden. Das geschwungene Vorderprofil macht das Design perfekt.

Deko Due C 2


DEKO DUE C 2
(Topanschluss)

DEKO DUE CB 2
(Rückanschluss)

DEKO DUE CL 2
(Topanschluss, keiner
Rückschutzabstand)

ABMESSUNGEN

Höhe 1200 mm
Breite 612 mm
Tiefe 472 mm
Gewicht 442 kg

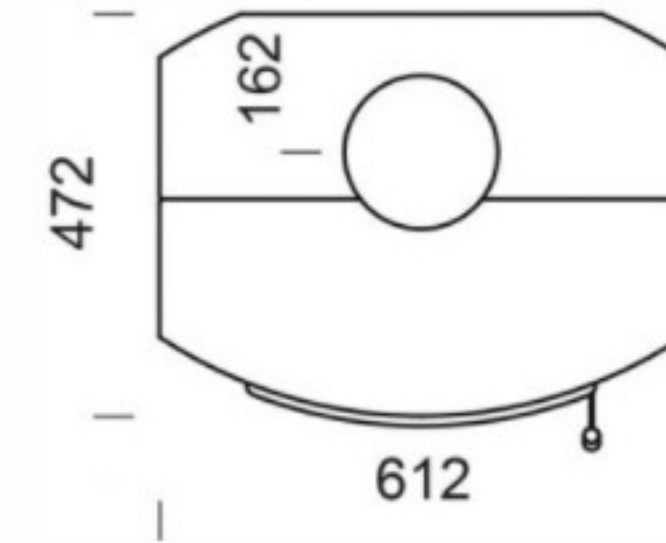

ANGABEN ZUR WÄRMELEISTUNG

Nennwärmeleistung 6 kW
Wirkungsgrad 81 %
Brennholzverbrauch 1,65 kg/h
Brennholzlänge 25 cm

SICHERHEITSABSTAND ZU LEICHT BRENNBAREN MATERIALIEN

Sicherheitsabstand hinten 350 mm
Sicherheitsabstand seitlich 300 mm
Sicherheitsabstand vorne 1100 mm



Lange verweilende, angenehme Wärme

Der Doppelmantel der Feuerstätte DEKO Due C sorgt für länger anhaltende, mildere und sympathische Wärme, die auch noch 12 Stunden nach Erlöschen des Feuers deutlich spürbar ist. Die DEKO Due C liefert Wärme bei Stromausfällen und dient an außergewöhnlich kalten Wintertagen als Zusatzwärmequelle. Dank ihrer Leichtigkeit und dem Rauchrohranschluss hinten oder oben kann die DEKO Due C praktisch überall eingebaut werden. Das geschwungene Vorderprofil macht das Design perfekt.

Deko Due C 2


DEKO DUE C 2
(Topanschluss)

**DEKO DUE CB 2
(Rückanschluss)**

DEKO DUE CL 2
(Topanschluss, keiner
Rückschutzabstand)

ABMESSUNGEN

Höhe 1200 mm
Breite 612 mm
Tiefe 472 mm
Gewicht 442 kg

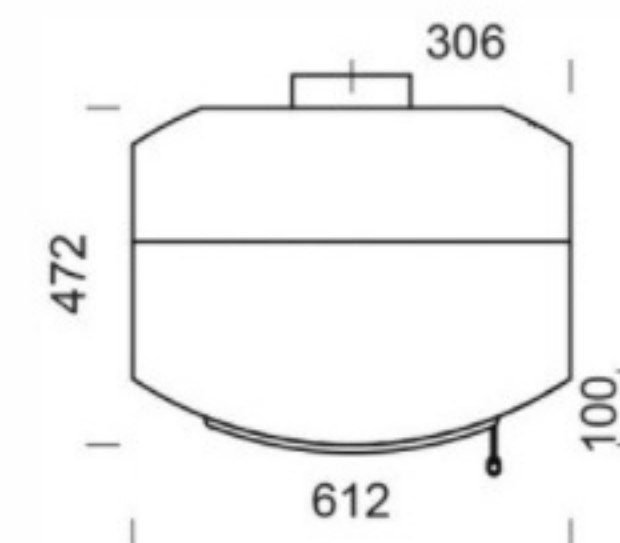

ANGABEN ZUR WÄRMELEISTUNG

Nennwärmeleistung 6 kW
Wirkungsgrad 81 %
Brennholzverbrauch 1,65 kg/h
Brennholzlänge 25 cm

SICHERHEITSABSTAND ZU LEICHT BRENNBAREN MATERIALIEN

Sicherheitsabstand hinten 350 mm
Sicherheitsabstand seitlich 300 mm
Sicherheitsabstand vorne 1100 mm



Lange verweilende, angenehme Wärme

Der Doppelmantel der Feuerstätte DEKO Due C sorgt für länger anhaltende, mildere und sympathische Wärme, die auch noch 12 Stunden nach Erlöschen des Feuers deutlich spürbar ist. Die DEKO Due C liefert Wärme bei Stromausfällen und dient an außergewöhnlich kalten Wintertagen als Zusatzwärmequelle. Dank ihrer Leichtigkeit und dem Rauchrohranschluss hinten oder oben kann die DEKO Due C praktisch überall eingebaut werden. Das geschwungene Vorderprofil macht das Design perfekt.

Deko Due C 2


DEKO DUE C 2
(Topanschluss)

DEKO DUE CB 2
(Rückanschluss)

DEKO DUE CL 2
(Topanschluss, keiner
Rückschutzabstand)

ABMESSUNGEN

Höhe 1200 mm
Breite 612 mm
Tiefe 472 mm
Gewicht 380 kg

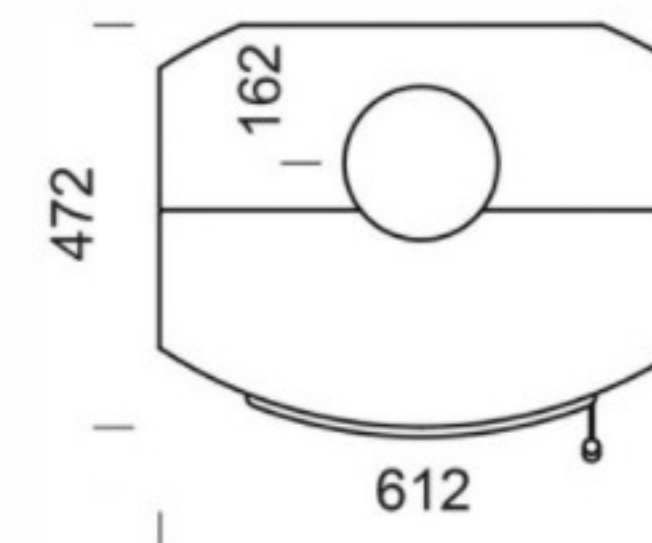

ANGABEN ZUR WÄRMELEISTUNG

Nennwärmeleistung 6 kW
Wirkungsgrad 81 %
Brennholzverbrauch 1,65 kg/h
Brennholzlänge 25 cm

SICHERHEITSABSTAND ZU LEICHT BRENNBAREN MATERIALIEN

Sicherheitsabstand hinten 70 mm
Sicherheitsabstand seitlich 300 mm
Sicherheitsabstand vorne 1100 mm